


## FS403 CLASSIC

### APLICACIÓN


RUTA/AUTOPISTA

### CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



### MATRIZ DE APLICACIÓN

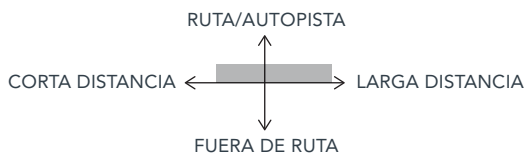

Neumático radial desarrollado para uso en ejes direccionales, libres y con tracción moderada de camiones y buses en caminos pavimentados de corta, media y larga distancia.



» **DISEÑO MODERNO, FÁCIL MANTENIMIENTO (NO REQUIERE ENSAMBLAJE UNIDIRECCIONAL)**

» **LATERAL Y REGIÓN DE TALÓN CON COMPUESTOS ESPECIALES, MAYOR DURABILIDAD PARA LA CARCASA.**

» **HOMBROS REDONDEADOS, QUE APORTAN MENOS RESISTENCIA AL ARRASTRE.**

» **TALÓN REFORZADO, MAYOR DURABILIDAD**

» **PRODUCTO LIGERO, MAYOR CONSERVACIÓN DE LA CARCASA**

### MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
295/80R22.5	154/149 L	18	8.25	1042.2	287	7500	13000	123	12.2
275/80R22.5	149/146 L	16	7,50	1003.5	266	6500	12000	123	12.2