

FD601 CLASSIC

APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO

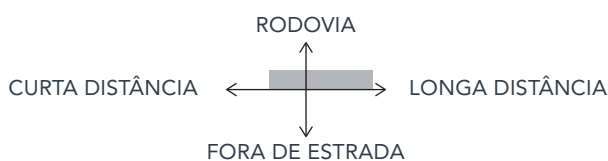

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.



» **ALTO NÚMERO DE BLOCOS**
PROPORCIONANDO BOA ADERÊNCIA E
TRAÇÃO EM DIVERSAS CONDIÇÕES.

» **FILETES DE PROTEÇÃO LATERAIS,**
BOA RESISTÊNCIA A ROÇAMENTOS
E MAIOR RECAPABILIDADE.

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1057	289	7100	12600	123	17.6
275/80R22.5	149/146 L	16	7.50	1022.5	268	6500	12000	123	17.7